

**SHOWSCREEN**  
Tarifa PVP pantallas rígidas de  
Retroproyección.  
- 3mm de grosor -

PVP SHOWSCREEN – ENERO 2010

**Pantallas Rígidas de retroproyección en 3mm de grosor**

**PANTALLAS FORMATO 4:3**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMAÑO (mm)</b>	<b>Euros</b>
<b>UL5043</b>	ULTRALIGHT	50" 4:3	760 x 1010	375
<b>UL6743</b>	ULTRALIGHT	67" 4:3	1020 x 1360	500
<b>UL8443</b>	ULTRALIGHT	84" 4:3	1280 x 1700	750
<b>UL10043</b>	ULTRALIGHT	100" 4:3	1520 x 2030	1000
<b>UL12043</b>	ULTRALIGHT	120" 4:3	2430 x 1820	1250
<b>UL13443</b>	ULTRALIGHT	134" 4:3	2720 x 2030	1500
<b>UL14243</b>	ULTRALIGHT	142"	3050 x 2030	1600
<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMAÑO (mm)</b>	<b>Euros</b>
<b>CO5043</b>	CONTRAST	50" 4:3	760 x 1010	500
<b>CO6743</b>	CONTRAST	67" 4:3	1020 x 1360	750
<b>CO8443</b>	CONTRAST	84" 4:3	1280 x 1700	1000
<b>CO10043</b>	CONTRAST	100" 4:3	1520 x 2030	1250
<b>CO12043</b>	CONTRAST	120" 4:3	2430 x 1820	1500
<b>CO13443</b>	CONTRAST	134" 4:3	2720 x 2030	2000
<b>CO14243</b>	CONTRAST	142"	3050 x 2030	2100

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMAÑO (mm)</b>	<b>Euros</b>
<b>HO5043</b>	HOLOGRAPHIC	50" 4:3	760 x 1010	500
<b>HO6743</b>	HOLOGRAPHIC	67" 4:3	1020 x 1360	750
<b>HO8443</b>	HOLOGRAPHIC	84" 4:3	1280 x 1700	1000
<b>HO10043</b>	HOLOGRAPHIC	100" 4:3	1520 x 2030	1250
<b>HO12043</b>	HOLOGRAPHIC	120" 4:3	2430 x 1820	1500
<b>HO13443</b>	HOLOGRAPHIC	134" 4:3	2720 x 2030	2000
<b>HO14243</b>	HOLOGRAPHIC	142"	3050 x 2030	2100

**Atención: medida 142" 3050 x 2030 no es exactamente formato 4:3**

**PANTALLAS FORMATO 16:9**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>Euros</b>
<b>UL5019</b>	ULTRALIGHT	50" 16:9	1100 x 620	475
<b>UL6719</b>	ULTRALIGHT	67" 16:9	1480 x 830	625
<b>UL8419</b>	ULTRALIGHT	84" 16:9	1850 x 1040	935
<b>UL10019</b>	ULTRALIGHT	100" 16:9	2210 x 1240	1250
<b>UL12019</b>	ULTRALIGHT	120" 16:9	2650 x 1490	1500


<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>Euros</b>
<b>CO5019</b>	CONTRAST	50" 16:9	1100 x 620	625
<b>CO6719</b>	CONTRAST	67" 16:9	1480 x 830	935
<b>CO8419</b>	CONTRAST	84" 16:9	1850 x 1040	1250
<b>CO10019</b>	CONTRAST	100" 16:9	2210 x 1240	1560
<b>CO12019</b>	CONTRAST	120" 16:9	2650 x 1490	2000



<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>Euros</b>
<b>HO5019</b>	HOLOGRAPHIC	50" 16:9	1100 x 620	625
<b>HO6719</b>	HOLOGRAPHIC	67" 16:9	1480 x 830	935
<b>HO8419</b>	HOLOGRAPHIC	84" 16:9	1850 x 1040	1250
<b>HO10019</b>	HOLOGRAPHIC	100" 16:9	2210 x 1240	1560
<b>HO12019</b>	HOLOGRAPHIC	120" 16:9	2650 x 1490	2000

### ACCESORIOS

CODIGO	PRODUCTO	Euros
<b>MA50</b>	Marco de Aluminio para pantalla 50"	200
<b>MA67</b>	Marco de Aluminio para pantalla 67"	275
<b>MA84</b>	Marco de Aluminio para pantalla 84"	350
<b>MA100</b>	Marco de Aluminio para pantalla 100"	425
<b>KC100</b>	Kit con Barra A & A + cables + tensor suelo + 4 pinzas soporte simple	170
<b>KC103</b>	Kit con Barra A & A + cables + 2 pinzas soporte simple	170
<b>KC108</b>	Kit con Barra A & A + cables + contrapesos + 4 pinzas soporte simple	190

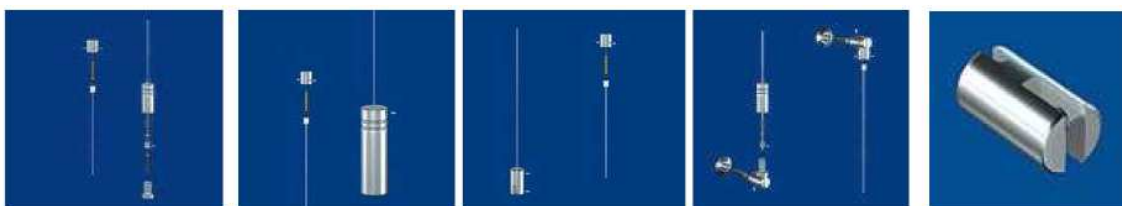

### EMBALAJES

CODIGO	PRODUCTO	Euros
<b>EM67</b>	Embalaje de madera para pantallas de 50" à 67"	50
<b>EM100</b>	Embalaje de madera para pantallas de 84" à 100"	80
<b>EM142</b>	Embalaje de madera para pantallas de 120" à 142"	145

Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	ULTRALIGHT	CONTRAST	HOLOGRAPHIC
Ganancia	7 +/- .5	5 +/- .5	4.8 +/- .5
1/2 Gan. (vert)	45 grados	45 grados	45 grados
1/2 Gan. (horz.)	45 grados	45 grados	45 grados
Angulo de visión (vert)	180 grados	180 grados	180 grados
Angulo de visión (horz)	180 grados	180 grados	180 grados
Transmisión lumínica	81%	45%	n/a
Transparencia	n/a	n/a	80%
Contraste Ratio	100:1	200:1	Low
Resolución	Todas - no hay limite - Depende del proyector		
Material	Acrylico	Acrylico	Acrylico
Grosor	3mm	3mm	3mm
Tallas max.	142"	142"	142"
Peso	3,5 kg/m2	3,5 kg/m2	3,5 kg/m2

Propiedades Mecánicas	Unidad de Medida			Normas ISO
Tensión de tracción ante roturas mm/min	5	65	N/mm2	ISO 527
Alargamiento ante roturas mm/min	5	4	%	ISO 527
Módulo de elasticidad mm/min	1	3000	N/mm2	ISO 527
Resistencia Charpy deflexión por choque (23° C)	-	20	Kj/m2	ISO 179
P. Densidad	-	1,19	-	ISO 1183
Propiedades Térmicas	Unidad de Medida			Normas ISO
Coefficiente lineal de expansión térmica (from 0-50° C)	7x10-5	K-1	-	ASTME831
Deformación por calor:	-	-	-	-
a) tensión de plegado 1,80 N/mm2	96	°C	-	ISO 75
b) tensión de plegado 1,80 N/mm2	100	°C	-	ISO 75
Temperatura de reblandecimiento Vicat (B/50)	101	°C	-	ISO 306
Propiedades Antiflama	Unidad de Medida			Normas ISO
Temperatura de Ignición de un alambre	700	°C	-	IEC 695-2
Comportamiento al fuego	UL94		-	HB

Limpieza	Quitar el polvo con un cepillo suave o utilizar una ligera solución de jabón y agua. Aclarar y secar con un trapo limpio
Manipulación	Se recomienda utilizar guante de algodón.
Almacenaje	Guardar en un lugar fresco y seco.
Garantía	2 Años en condición normal de utilización y entorno ambiental - Mas de 10 Años de esperanza de vida.

Forma de pago: transferencia bancaria - IVA 16% Y GASTOS DE TRASPORTES NO INCLUIDOS  
 Precios, características y medidas sujetos a cambios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.  
 Margen error medidas de pantallas +/- 1.5%  
 Consulten medidas y cortes especiales.

Precios válidos desde diciembre de 2009, esta lista anula las anteriores.  
 Contacto: Guillermo Plaza - [gplaza@servitecfoto.com](mailto:gplaza@servitecfoto.com)